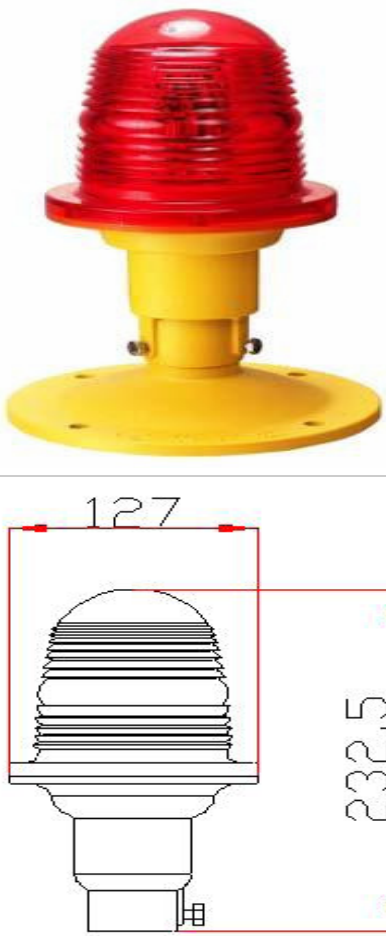


PTEL-L02 Đèn báo không sử dụng đánh dấu cảnh báo thấp (viễn thông, GSM) ống khói, tòa nhà, trụ điện, cần cầu và các chương ngại vật hàng không khác... với ánh sáng màu đỏ an toàn.

Thông số kỹ thuật đèn báo không PTEL-L02

Mô tả	Thông số	
Tiêu chuẩn	ICAO (Annex 14) và FAA-L810	
Nguồn sáng	LED	
Màu	Đỏ	
Điện áp	AC200-240V/ DC48V(lựa chọn)	
Công suất	6W (5-7W)	
Cường độ ánh sáng	> 32.5 cd	
Góc nhìn đứng	10°Min	
Góc nhìn ngang	360°	
Tần suất nhấp	Sáng cố định hoặc nhấp nhấp	
Mức tắt mở	500 lux	
Tuổi thọ	≥100,000 hrs	
Nhiệt độ	-40°C ~ +70°C	
Độ ẩm	10% ~ 95%	
IP bảo vệ	IP65	
Vật liệu	Thân: Nhôm đúc chết, Chụp : PC	
Trọng lượng	1.1 Kg	

Tính năng & chức năng chính

- Đèn báo không sử dụng ống kính Fresnel, hiệu suất sử dụng cao, giữ chùm ánh sáng trong phạm vi theo yêu cầu
- Dựa trên công nghệ đèn LED, tiêu thụ điện năng thấp, hiệu quả cao.
- Vỏ bằng nhôm đúc chết với bột áo sơn hoàn thiện, cung cấp tính năng chống ăn mòn và độ bền.
- Cực kỳ đáng tin cậy - Tiết kiệm chi phí bảo trì.
- Dễ dàng gắn kết.
- Tuân thủ EMC, Không bức xạ RF
- Chụp đèn - Polycarbonate, chống ảnh hưởng va đập, ổn định nhiệt, truyền ánh sáng cao.
- Tích hợp cảm biến quang điện có thể chuyển đổi ON / OFF đèn lúc bình minh và hoàng hôn (tùy chọn).
- Sáng ổn định hoặc nhấp nhấp loại (không cần bộ điều khiển bên ngoài).