
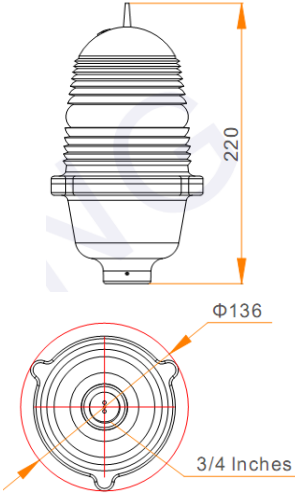


**PTEL-L04** Đèn báo không sử dụng đánh dấu thấp (viễn thông, GSM) ống khói, tòa nhà, trụ điện, trụ cầu và các chương ngại vật khác với ánh sáng màu đỏ an toàn. Tính năng nổi bật của **PTEL-L04** là tích hợp chống sét (SPD) ở main điều khiển và có thể thay đổi chế độ sáng bằng nút gạt công tắc (nhấp nháy hoặc sáng cố định).

### Thông số kỹ thuật

Mô tả	Thông số	
Tiêu chuẩn	ICAO (Annex 14 and FAA-L810)	
Nguồn sáng	LED	
Màu	Đỏ	
Điện áp	DC12/24/36/48/60V/AC110-240V(Có thể điều chỉnh theo yêu cầu)	
Công suất	< 7W	
Cường độ ánh sáng	>32,5 cd	
Góc nhìn đứng	3°Min	
Góc nhìn ngang	360°	
Chế độ sáng	Sáng cố định hoặc nhấp nháy (20-30 lần/phút)	
IP bảo vệ	IP65	
Tuổi thọ	≥100,000 hrs	
Hoạt động	Tùy thuộc hoặc tự động bằng cảm biến quang	
Nhiệt độ	-40°C ~ +70°C	
Độ ẩm	10% ~ 95%	
Bảo vệ	Kim nhọn chống chim đậu	
Vật liệu	Thân: Nhôm đúc chét, sơn vàng Chụp : PC, màu đỏ	
Trọng lượng	1.0 kg	
Kích thước	136 x 220 mm	

### Chức năng và tính năng

- Đèn sử dụng ống kính Fresnel, hiệu suất truyền sáng cao.
- Ứng dụng công nghệ LED, kết hợp tiêu chuẩn quang học, tiêu thụ điện năng thấp
- Tích hợp chống sét bảo vệ đèn và nguồn điện, rất đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí
- Thân làm bằng nhôm đúc chét, chống sóc và chống ăn mòn, dễ dàng gắn kết
- Tuân thủ EMC, Không bức xạ RF
- Chụp đèn PC, ổn định nhiệt và hiệu suất truyền ánh sáng tốt
- Tiêu chuẩn đánh giá chống cháy: UL94-V0
- Chế độ nhấp nháy hoặc sáng cố định
- Tích hợp cảm biến quang ON/OFF tự động lúc bình mình và hoàng hôn